


Robinets Gaz

Gas Taps

► Type S21 : Robinet gaz à sécurité thermoélectrique avec veilleuse Gas cock with thermoelectric security with pilot

Homologué :
Approved :

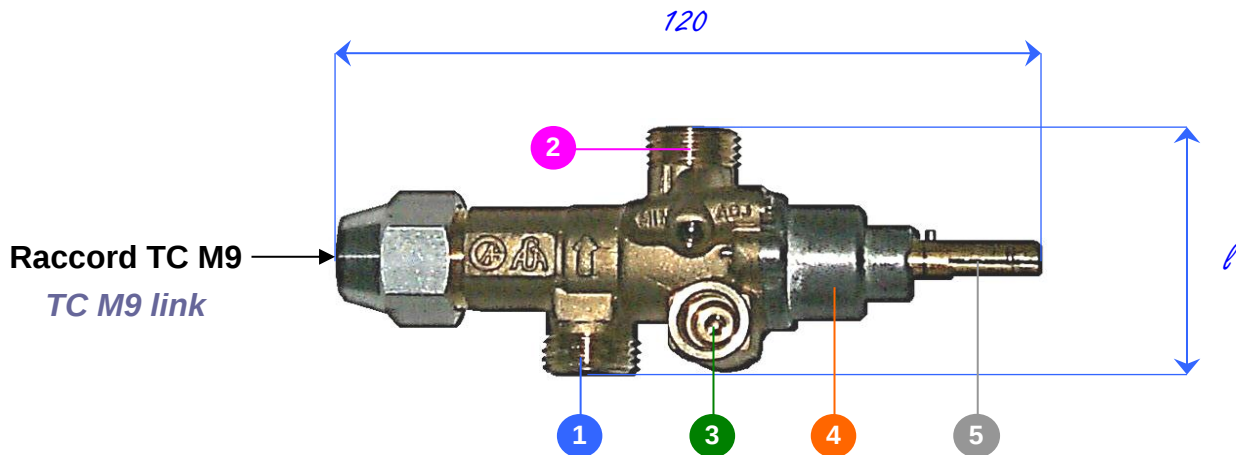

1 2 Entrée & sortie gaz Gas inlet & outlet

Bicônes & raccords

Bicones & links

Ø6/8

Ø8/10



3 Veilleuse Pilot

Bicônes & raccords

Bicones & links

Ø2/4

Ø4/6



Débit maxi.	Max. flow rate	1 mbar	2 mbar	2,5 mbar
Air	Air	0,75	1,06	1,18
Gaz de ville (G 110)	Town gas (G 110)	1,17	1,65	1,85
Gaz naturel (G 20)	Methane gas (G 20)	1,01	1,42	1,59
Butane (G 30)	Butane gas (G 30)	1,32	1,87	2,09
Minimum	Minimum	By-Pass M 5 x 0,5		
Brûleurs	Burners	Kw16(G20/2,5mbar)-Kw6,5(G110/2mbar)		
Température	Temperature	150°C		
Pression	Pressure	50 mbar		